

PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO

BSCRYL-RTA pode ser aplicada em diversos tipos de substratos: Laje, parede, telhados, containers, etc.

Para cada uma destas opções, existe uma forma de aplicação, onde o produto pode ser aplicado na consistência original que vem na embalagem, ou ser diluída em água limpa para alguns tipos de aplicação, como por exemplo, para ser projetada ou aplicada com pincel ou rolo de lã.

Abaixo segue algumas opções de aplicação mais utilizadas, em caso de dúvida não hesite em consultar nosso departamento técnico através do e-mail contato@bscryl.com.br teremos prazer em atendê-lo.

SUMÁRIO

- I. Formas de aplicação;
 - 1. DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA;
 - 2. PINCEL OU BROCHA;
 - 3. PINTURA AIRLESS (projetada);
 - 4. PINTURA COM ROLO (de lã);
 - 5. TEXTURA OU GRAFIATO;

- II. Áreas de aplicação e como aplicar;
 - 1. PAREDES;
 - 2. LAJES;
 - 3. TELHADOS;
 - 4. CONTAINER;
 - 5. EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS;

- I. Forma de aplicar a **BSCRYL-RTA**:

1. DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA:



Para aplicar com desempenadeira, não é necessária a adição de água, aplicar na consistência original de fábrica. Porém, para deixá-la mais macia na aplicação, recomendamos bate-la com o auxílio de um misturador portátil ou misturador adaptável à furadeira.



A aplicação deve ser feita em demãos com espessuras máximas de 2 (dois) milímetros, com intervalos mínimos de 24 horas entre demãos.



2. PINCEL OU BROCHA:



Para aplicação com pincel ou brocha, deve-se adicionar água limpa na proporção de 2 pra 1, ou seja, duas partes de **BSCRYL-RTA** para uma parte de água.


Observação: ADICIONAR A ÁGUA AOS POUCOS, batendo com um misturador manual.



Após o produto diluído, aplicar em demãos finas, com intervalos mínimos entre demãos de três horas. Aplicar quantas demãos for necessário para utilizar todo o produto indicado para aquele tipo de área.



3. PINTURA AIRLESS (projetada):

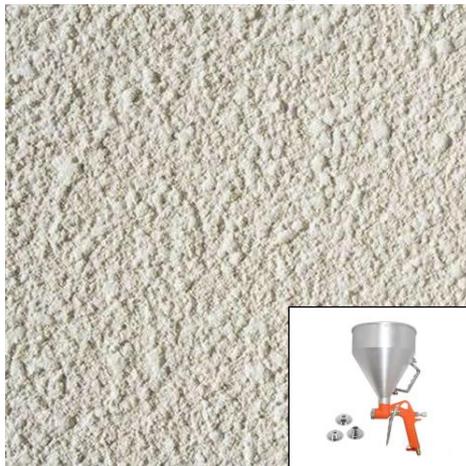

Para aplicação "airless" (projetada) deve-se diluir a **BSCRYL-RTA** em água limpa na proporção de 1 pra 1, ou seja, uma parte de **BSCRYL-RTA** para uma parte de água.

Observação: ADICIONAR A ÁGUA AOS POUCOS, batendo com um misturador manual.

Usar uma pistola de projeção de textura para aplicar a **BSCRYL-RTA**



4. PINTURA COM ROLO (de lã):



Para aplicar como pintura, com rolo, recomendamos diluir o **BSCRYL-RTA** em água limpa na proporção de 1 pra 1, ou seja, uma parte de **BSCRYL-RTA** para uma parte de água.

Observação: ADICIONAR A ÁGUA AOS POUÇOS, batendo com um misturador manual.

Aplicar quantas demãos for necessário para utilizar todo o produto indicado para aquele tipo de área.

5. TEXTURA OU GRAFIATO:



BSCRYL-RTA oferece um excelente acabamento final, aplicado como TEXTURA ou GRAFIATO. Siga o passo a passo abaixo para chegar a um resultado perfeito.

Em qualquer uma das opções, dilua o **BSCRYL-RTA** na proporção 2 pra 1, ou seja, duas partes de **BSCRYL-RTA** para uma parte de água.

Observação: ADICIONAR A ÁGUA AOS POUÇOS, batendo com um misturador manual.

a. TEXTURA:



Aplice duas demãos com uma desempenadeira de aço lisa, sem diluição, conforme instruções do item "1.";

Depois dilua a **BSCRYL-RTA** em água limpa, na proporção de 4 partes de **BSCRYL-RTA** para 1 parte de água. Aplique uma terceira demão com uma desempenadeira de aço lisa, e antes que o produto comece a secar, passe imediatamente um rolo de lã sobre o mesmo, formando os bicos da textura. Respeitar o intervalo mínimo de 24 horas, entre demãos;

b. GRAFIATO:



Fazer os mesmos procedimentos de execução da textura, conforme instruções acima;
Depois, para dar o efeito do grafiato, use uma desempoladeira de madeira pequena para quebrar o bico da textura, quando ela estiver secando. Aproximadamente, 15 minutos depois de aplicada.



II. Áreas de aplicação e como aplicar;

1. PAREDES;
2. LAJES;
3. TELHADOS;
4. CONTAINER;
5. EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS;

1. PROTEÇÃO TÉRMICA EM PAREDE:

Para proteção térmica em paredes, é possível usar diversas formas de aplicação. Escolha o tipo de acabamento que você deseja:

Forma de aplicação "1.", "2.", "3.", "4." e a "5.", tanto no acabamento em textura, como grafiato.

2. LAJES:

Para proteção térmica em lajes, se faz necessária uma aplicação prévia de duas demãos do impermeabilizante **BSCRYL-ITE**, pois a **BSCRYL-RTA**, apesar de ser impermeável, não suporta grandes acúmulos de água. A única forma de aplicação aceitável para lajes é a "1."

3. TELHADOS:

Para aplicação em telhados, seja qual tipo for, deve ser aplicado de duas formas: Forma de aplicação "2." e "3" (pincel ou brocha) e (airless), respectivamente.

4. CONTAINER:

Para aplicação em telhados, seja qual tipo for, deve ser aplicado de duas formas: Forma de aplicação "2." e "3" (pincel ou brocha) e (airless), respectivamente.

5. EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS:

Para proteção térmica em equipamentos elétricos, pode ser usada qualquer uma das formas de aplicação, no formato pintura, como: "2.", "3." e "4".

Maiores informações entrar em contato com o representante da sua região ou com departamento técnico.